LA PLUS BELLE
TECHNOLOGIE,
DANS L'ÉCLAIRAGE
INCONEL
TECHNOLOGIES

applique DELAIRE

- Description : Applique à répartition lumineuse asymétrique pour balisage.
- Utilisation : Extérieur.
- Installation : Fixation murale du bras support. Bloc optique fixé au bras support par système click Accès au coffret de connexion par volet avec vis ¼ de tour.
- Matériaux utilisés : Bras en acier traité par cataphorèse ou acier inox. Bloc optique en aluminium ou acier inox. Optique en Polycarbonate opale traité anti-UV.
- Finition : Thermolaqué. Option sablé pour version inox.
- Degré d'étanchéité : Bloc optique : IP68. Bras support: IP54.
- Indice de protection : IK10.
- Éclairage : Faisceau lumière extensif 180° et **450 lm** environ. Répartition uniforme **sans éblouissement.**
- Source : LED blanc haute puissance.
- Température de couleur : **3000K** (blanc chaud) ou **4500K** (blanc neutre).
- Puissance totale : 5 W.
- Alimentation : avec driver intégré classe électrique II.
- Connexion : Bornier à contacts doubles. Espace réservé pour câblage dans le bras support.
- Standards : EN62384, EN61347, EN61000-3-2, EN61000-3-3 NF-EN61547, NF EN55015-3-2, NF EN60598-1 et 2-3.
- Qualifications : Marquage CE et Déclaration de Conformité CE.
- Garantie : 5 ans sur pièces.
- Autres : Conception et fabrication européennes.

Photométries

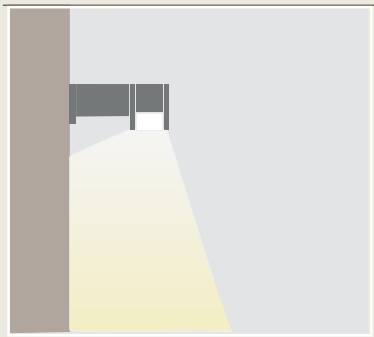

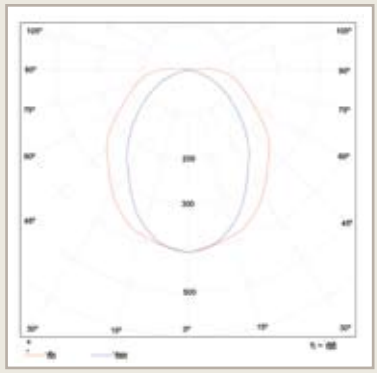

Système Click

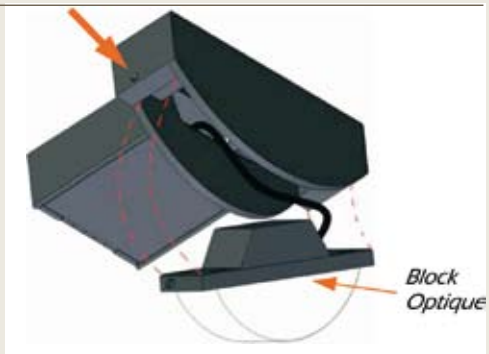

Connexion

Connecteur à levier certification UL94-V0 et EN60695-2-11

- 3 voies : phase, neutre et connexion au châssis (la connexion au châssis étant optionnelle, le driver des Led est de classe II).
- Chaque voie a 2 entrées pour câbles jusqu'à 2,5mm2 pour faciliter la connexion parallèle.

Article N°	Matériel et finition	Alimentation	Puissance	Éclairage
108.230.30.0000	Inox/Inox sablé	230 VCA	5W	3000K 450lm extensif 180°
108.230.30.900S	Alu/Acier thermolaqué AKZO 900 Sablé	230 VCA	5W	3000K 450lm extensif 180°
108.230.45.0000	Inox poli	230 VCA	5W	4500K 490lm extensif 180°
108.230.45.900S	Alu/Acier thermolaqué AKZO 900 Sablé	230 VCA	5W	4500K 490lm extensif 180°

INCONEL
TECHNOLOGIES

2, Rue de la Corse
66000 Perpignan
Telf: 04 34 29 54 48
info@inconel-technologies.com
www.inconel-technologies.com