

SABINE TOP colonne lumineuse


Informations Produit

- Description : Colonne lumineuse d'éclairage urbain.
- Dimensions : Luminaire : $\varnothing 227\text{mm}$ x hauteur 1m.
- **Bloc optique en Méthacrylate et PA + Fibre de Carbone.**
- Finition : Thermolacqué RAL à définir.
- Degré de protection: IP66 (bloc optique).
- **Éclairage : Extensif 360° ou routier 180°.**
- Source principale: LED blanc haute efficacité avec optiques primaires Ledil.
- Température de couleur : 3000K ou 4500K. Autres valeurs disponibles sur demande.
- Indice de Rendu de couleur : 80 minimum.
- Alimentation: 230VCA avec driver intégré dans le pied du luminaire.
- Protection thermique: Limitation de la température double (au driver et au circuit led).
- Classe électrique: Luminaire classe II.
- **Puissance: 39W avec facteur de puissance supérieur à 0,95.**
- Réglage de flux: Option Bi-puissance disponible sur demande.
- **Température d'ambiance: -20°C ~ 45°C.**
- Durée de vie prévisionnelle: 55.000 heures.
- Garantie: 5 ans sur pièces.
- Standards: EN-40, EN62384, EN61347-2-13, EN61000-3-2, EN61000-3-3, NF-EN61547, NF EN55015, NF EN60598-1 et 2-3.
- **Qualifications: Marquage CE et Déclaration de Conformité CE.**
- Autres: Conception et fabrication européenne

Mât

- Mât : $\varnothing 219$ x hauteurs 4m ou 5m
- Matériaux utilisés Mât en Acier EN10025-S275JR. Acier Inox sur demande.
- Finition : Thermolacqué RAL à définir.

Dimensions

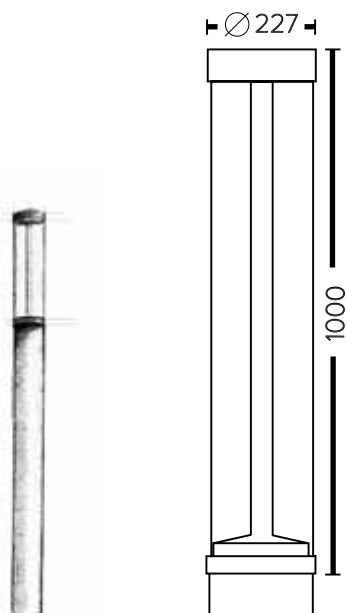




SABINE TOP colonne lumineuse


Distribution photométrique

Éclairage Extensif



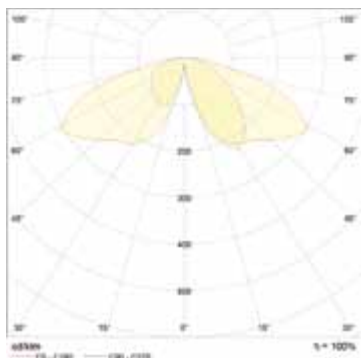


Flux lumineux :
 3710 lm (4500K)
 3600 lm (3000K)
 ULOR :
 Inférieur à 1%

Éclairage Routier

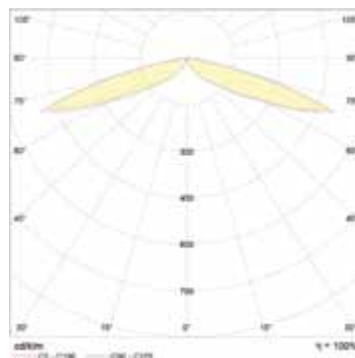

Flux lumineux :
 3790 lm (4500K)
 3650 lm (3000K)
 ULOR :
 Inférieur à 1%

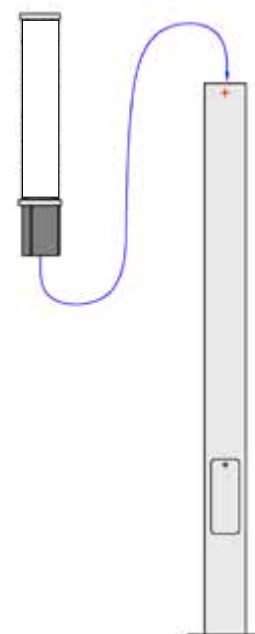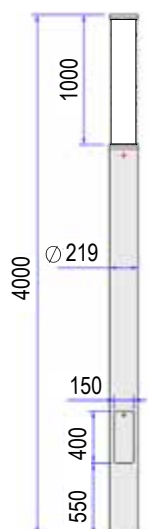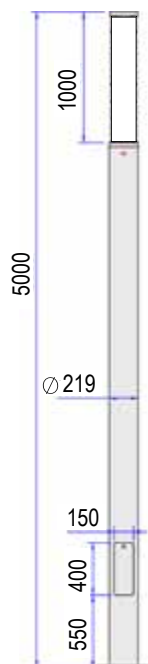



Articles disponibles

Référence	Fixation	Eclairage	Température de couleur	Alimentation	Dimensions (LxWxH) mm
01.186.30.39	Mât Ø 219mm	Routier 180°	3000K	230Vca 39W	Ø227x1000 mm
01.186.45.39			4500K		
01.366.30.39	Extensif 360°	3000K	3000K		
01.366.45.39			4500K		



ASSEMBLING LEDS LIGHT S.A.S.

9, Rue Joseph Cugnot

66000 Perpignan

Telf: 04 34 29 54 48

info@inconel-technologies.com

www.inconel-technologies.com